～小型・中型向けテスターの新領域へ～

薄型設計
最大厚さ
２４０mm

小型・中型クラス初！
軸重4.0ｔ

溶射ローラー採用
静音設計

A サイスリ　B ブレーキ　S スピード

Super Multi Tester
スーパーマルチテスター

■外観図

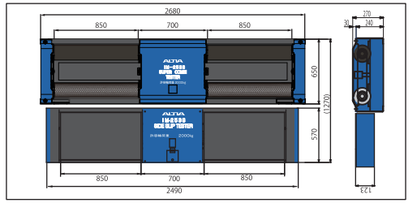

■オプション

IM2538-1000-
埋め戻し設置用側面カバー

IM2213-1000-
一体設置用サイスリ嵩上げ台

IM2591-P267-/IM2591-P268-
有線リモコン装置

コンピュータ車検システム「CAIシステム」への接続も可能です。

CＡＩシステムとの接続のメリット

判定の自動化
計測された製動力と軸重の割合も自動で計算、合否判定まで行うので、計算時間と計算ミスのリスクを軽減できます。

印字の自動化
計測・判定結果は点検整備記録簿に自動印字。記載工数の削減と誤記・記入漏れを未然に防ぎます。

高い拡張性
受付・精算システム（自整業システム）との連動や、現場入力のためのペン PC 等、拡張機能も充実。
※CAI システムの連動については、弊社営業員までご相談ください。

コントローラー・モニター



モニター表示例

より自由度の高いレイアウトを実現する、完全別体タイプ

- サイドスリップとブレーキ・スピードテスターを離したレイアウトでも、個別のメーターを見やすい位置に設置できます。
- サイドスリップのみ、ブレーキ・スピードテスターのみの代替や設置にも対応可能です。

B ブレーキ　S スピード

Super Combi Tester
スーパーコンビテスター

全高２４０mmの薄型設計で、上層階への設置も可能です。
幅・奥行も従来の３ｔテスターよりもコンパクト化したので、代替時の土間工事を最小限に抑えることができます。
操作性の良いワイヤレスリモコン、見やすいデジタル指示計を標準装備。

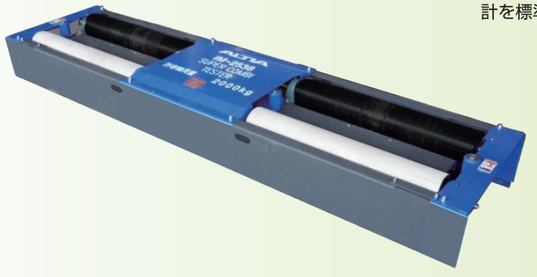

ワイヤレスリモコン

デジタル指示計

■外観図

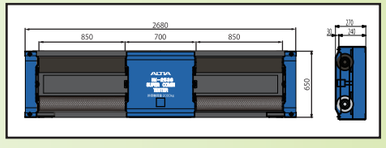

４ｔスーパーコンビテスター		
商品番号		IM2538
型式		IM-2538
表示器		デジタル
許容輪荷重 (kg)		2,000
本体寸法 (mm)		幅2,680×奥行650×※高さ240 ※高さは埋設部寸法。ローラ上面は FL+20mmになります。
本体重量 (kg)		約580
ローラー	内幅～外幅 (mm)	700～2,400
	車軸距離 (mm)	375
	直径 (mm)	Φ148
ブレーキテスト	連結方式	電磁クラッチ
	検出方式	ロードセル式
	指示範囲 (daN)	0～1,200
	最小目盛 (daN)	1
スピードテスト	検出方式	ロータリーエンコーダ式
	指示範囲 (km/h)	0～120
	最小目盛 (km/h)	0.1
モーター		全閉型
電源		3相200V　0.75kw×2、AC100V
使用エア圧 (MPa)		0.8

A サイスリ

Side Slip Tester
サイドスリップテスター

当社従来品（３ｔサイドスリップテスター）とほぼ同寸法のまま、軸重４ｔに耐える強度を持たせました。入替え工事もスムーズです。
高さ１２５mmの薄型設計ですので、既存工場への新設の際も土間を深く掘る必要がありません。

デジタル指示計

■外観図

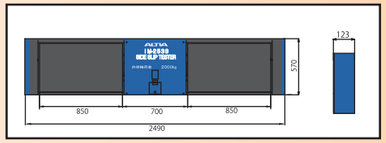

４ｔサイドスリップテスター		
商品番号		IM2213
型式		IM-2213
表示器		デジタル
許容輪荷重 (kg)		2,000
本体寸法 (mm)		幅2,490×奥行570×高さ123
本体重量 (kg)		約80
踏板	寸法 (mm)	幅850×奥行500
	内幅～外幅 (mm)	700～2,400
	踏板中心間隔 (mm)	1,550
サイドスリップ	検出方式	ポテンションメーター式
	指示範囲 (mm/m)	IN・OUT共　0～15
	最小目盛 (mm/m)	0.1
電源		AC100V

小型・中型クラス初！
軸重4.0ｔ

軸重が３ｔを少し超える架装車も検査ＯＫ。
余裕を追求し、クラス初の許容軸重４.０ｔを実現！

パッカー車

OK！
※軸重４ｔ以下に限ります。


ユニック車

溶射ローラー採用
静音設計

スピード計測時の「キーン」音を軽減。
ローレット加工プラス溶射ローラーで
耐スリップ性も確保。

静音ローラー

薄型設計
最大厚さ２４０mm

設置工事費の低減や上層階への設置も考慮。
軸重４ｔに対応する強度を確保しながら
コンパクト化を実現。

デジタル指示計（標準装備）

一つの指示計でブレーキ・スピード
サイドスリップを切り替え表示！

明るい　見やすい
高輝度大型ＬＥＤを採用

床上スタンド　OR　天井吊り下げ
選べるメーター設置方式

・ブレーキ計測：左右輪個別の制度力と、和・差表示に切り替え可能。
・速度計測 / サイドスリップ計測：左側ＬＥＤに表示。ホールド可能。

ワイヤレスリモコン（標準装備）

運転席から操作可能！

・ブレーキ・スピード・サイドスリップ
それぞれの計測モードにワンタッチで
切り替え。

・スタート / ストップボタンの操作で
中間リフトが連動して上昇または下降。

・瞬時値 / ピーク値の表示切替もワンタッチ。

ワンマン測定の
強い味方！

フルタイム４WD対応
Flat Free Roller

多軸式フラットフリーローラー　IM2487-0001

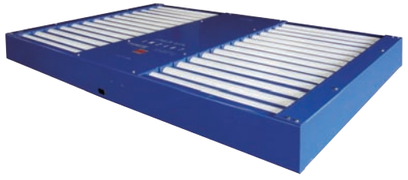

車種を選びません
ホイニルベース
min1,800mm ～ max3,200mm



スーパーコンビテスター・スーパーマルチテスターとの連動により、乗り込むだけでフルタイム４WD車のスピードメーター計測が可能です。

乗り込みから退出まで安全・安心のローラーブレーキ装置



フラットフリーローラー		
商品番号		IM2487-0001
許容輪荷重		1,800kg（ローラーロック時）/ 1,500kg（ローラーフリー時）
使用速度範囲		0 ～ 50 km/h
ローラー	幅	850 mm
	径	φ76.3 mm
	本数	14本/片側
	軸間距離	122 mm
使用エア圧		0．4 MPa
本体寸法		W2,680 x D1,788 x H250 mm 約1,600 kg

可搬式フリーローラー

フルタイムヘルパー　IM2487／IM2486



小型・軽量・可搬式のフリーローラー。
底面すべり止め・進入方向表示（乗込板上）・センター合わせマーク等、
使い勝手に配慮しています。

フルタイムヘルパー		
商品番号	IM2485-0000	IM2486-0000
許容軸重	500kg	1,000kg
最高測定速度	50km/h以下	
連続使用時間	3分以内	
寸法	幅600×奥行940×高さ140mm	幅887×奥行960×高さ145mm
質量	約25kg/1基（2基1セット）	約40kg/1基（2基1セット）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札幌支店 〒007-0803 札幌市東区東苗穂三条3-1-81 TEL:011(786)2010
仙台支店 〒9840015 仙台市若林区卸町5-6-2 TEL:022(783)3810
仙台団地商業卸町ビル2F
首都圏支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
関東機械支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
名古屋支店 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘26番地 TEL:052(775)4010
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東2-1-29 TEL:06(6746)4960
広島支店 〒733-0833 広島市西区商工センター5-10-23 TEL:082(277)2340
高松出張所 〒761-0101 高松市春日町1580-1 TEL:087(844)4527
福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-6-1 TEL:092(411)5351
機工営業部 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8220

●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
●ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。
●アルティアホームページ www.altia.co.jp/

13.05

販売店

ISO 9001 JQA-QE0943
ISO 14001 JQA-EM0255 いわき工場

ALTIA

4.0t Super Multi Tester

A サイスリ　B ブレーキ　S スピード
ＡＢＳ複合試験機　スーパーマルチテスター

B ブレーキ　S スピード
ＢＳ複合試験機　スーパーコンビテスター

A サイスリ
サイドスリップテスター

小型・中型向けテスターの新領域へ～３つの進化

許容軸重４.０ｔ、薄型、静音設計
幅広い車種に対応可能

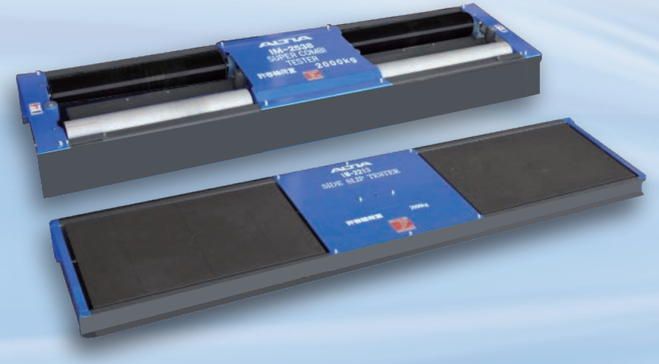

株式会社 アルティア