ツインリフト
総合カタログ

ALTIA

Twin Lift

ツインリフト

株式会社 アルティア

安全確実な設備で
大型自動車整備に革命を!!

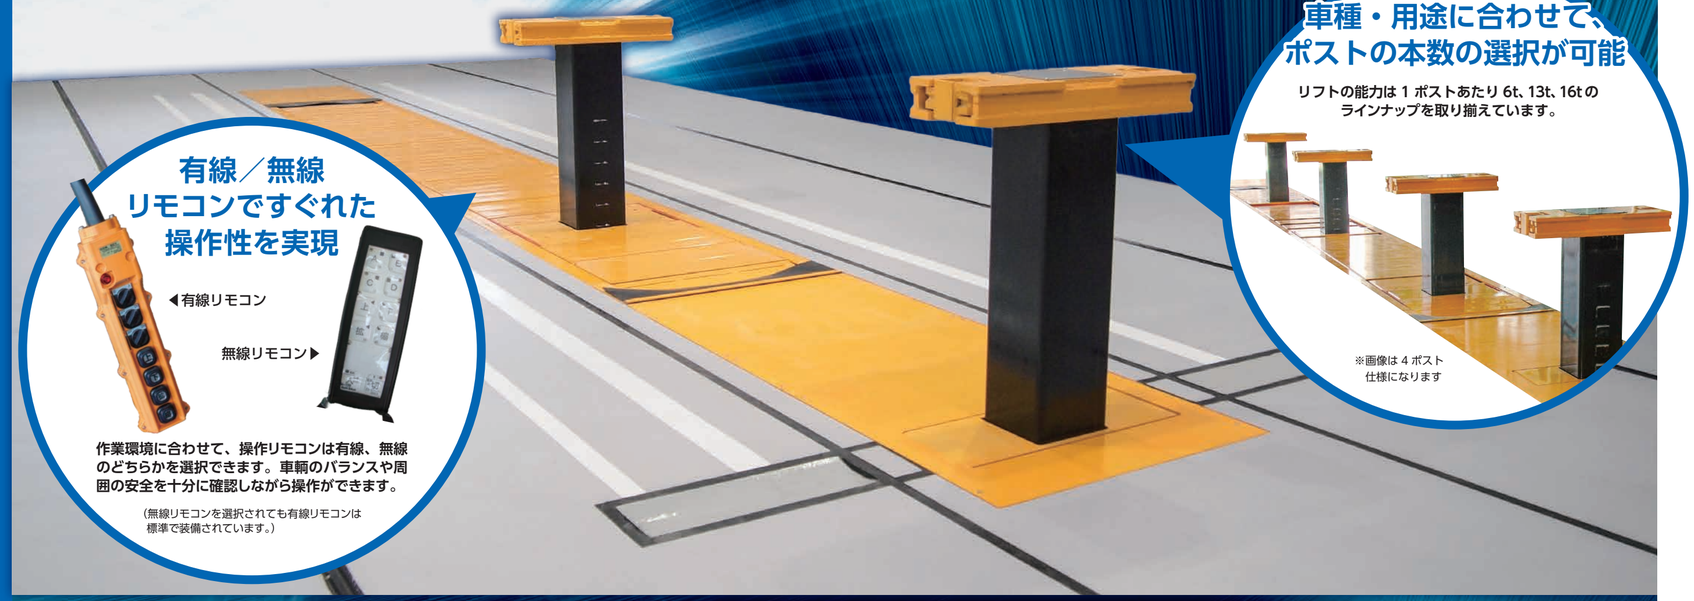

有線／無線リモコンですぐれた操作性を実現

◀有線リモコン

無線リモコン▶

作業環境に合わせて、操作リモコンは有線、無線のどちらかを選択できます。車輌のバランスや周囲の安全を十分に確認しながら操作ができます。

（無線リモコンを選択されても有線リモコンは標準で装備されています。）

車種・用途に合わせて、ポストの本数の選択が可能

リフトの能力は 1 ポストあたり 6t、13t、16t のラインナップを取り揃えています。

※画像は 4 ポスト仕様になります

作業効率の改善

受台セッティングに苦労していませんか？



狭い空間での作業は作業員にとって非効率で危険

車種にもよりますが受台セッティングはかなりの重労働

タイヤにより、どうしても斜めからのセッティングになりがち…

有線／無線リモコン操作でらくらくセッティング!!

特許出願中

受台電動拡縮

その苦労、電動拡縮で解決します!!

受台電動拡縮を動画にてご覧いただけます。

アルティアのツインリフトは
安全性を第一に考え、現場に合わせた
3つのスタイルをご提案します！

安全性

高強度角型ポスト

角型ポストにはビルなどの柱材に使用される構造用角型鋼管を使用し、十分な強度と高い耐久性を確保しました。油圧シリンダーを角型ポストで覆う事で、作業中にシリンダーを傷付けたりする事もありません。



高強度角型ポスト

角型ポスト内にシリンダー

二重三重の安全装置

ラック式の機械式降下防止装置に加え、油圧回路内にヒューズバルブを設ける事で、油圧ホース破断など万一のトラブルでも急降下の心配はありません。また、規定荷重以上の車両を持ち上げようとした場合でも過負荷防止用リリーフバルブにて、油圧回路にダメージを与える事がありません。



ラック式の機械式降下防止装置



ヒューズバルブ

現場に合わせた 3 つのスタイル

スライドプレート



ラインナップの中で最小のピット幅で、土間工事工数が削減でき、工事費を抑えられます。
しかし、プレートが重なるため、若干の段差が生じるのがデメリット。

キャタピラ縦収納

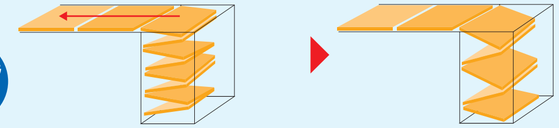

最も導入事例の多いタイプ。
キャタピラ方式を採用しており、プレートが重なることもなくフラットです。

キャタピラ横収納



既存のリフトからの代替時に最適なタイプ。
ピット全体を解体せず上部レールのみの工事で入れ替えが可能です。

FLAT and FLAT

通常のツインリフト

〈収納時〉

〈使用時〉

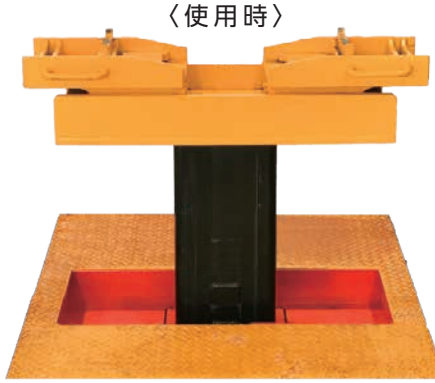

FLAT and FLAT

〈収納時〉

〈使用時〉

POINT!!

リフトを上げても下げても床面は常にフラットな状態なので、足元がすっきり！　また周辺機器もスムーズに移動でき、作業効率が向上し、安全な作業空間を確保できます。



豊富なアタッチメント

▶フロント / リア用
アクスルアタッチメント（各４ケ）

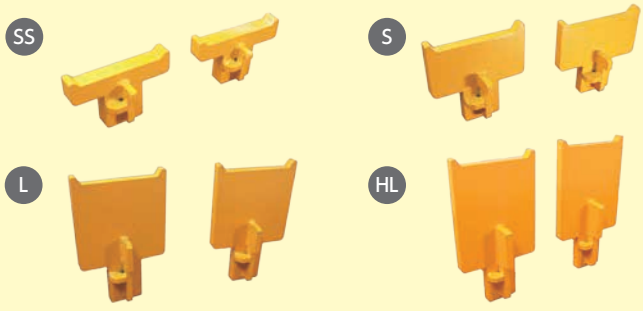

アタッチメント使用例

▶リア用トラニオン
アタッチメント（各４ケ）

▶リア用フレーム
アタッチメント（各４ケ）

装着例

幅広い車種に対応するため、別途特注アタッチメントをご用意しています。

外観図

▶ LM4142　キャタピラ縦収納タイプ

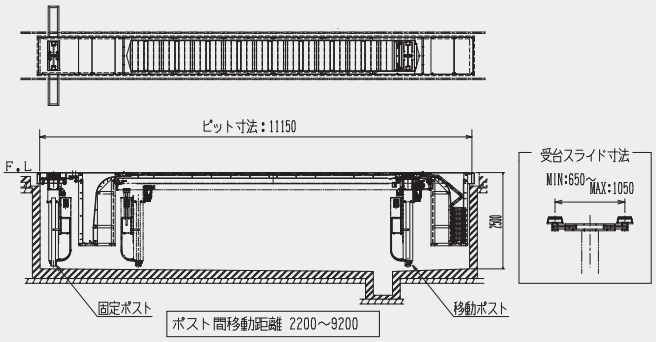

▶ LM3132　キャタピラ横収納タイプ

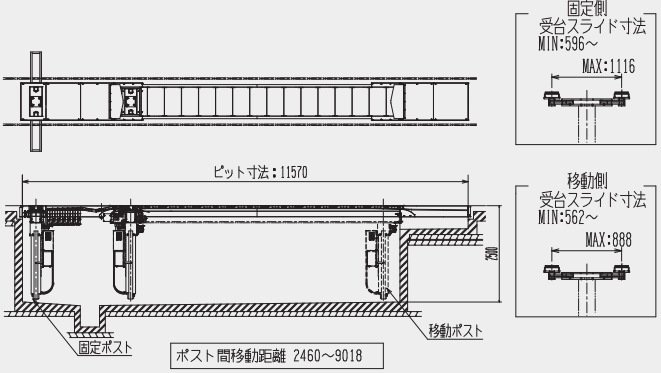

▶ LM3032　キャタピラ受台電動拡縮タイプ

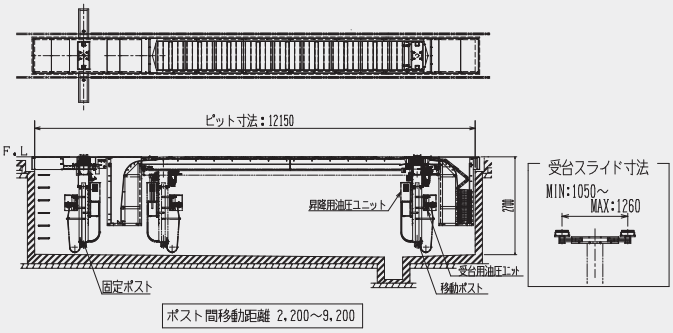

▶ LM4133　スライドプレートタイプ

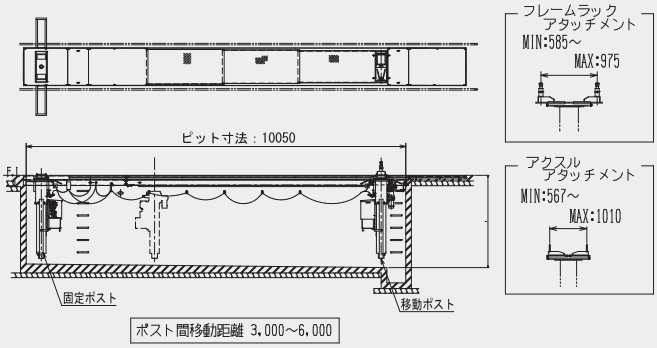

■仕様表

商品型式	LM4132-000F	LM4142-1RFF	LM3132-00CF-F	LM3032-20CF-S	LM4133-000F
能力	13ton+13ton	16ton+16ton	16ton+16ton	16ton+16ton	16ton+16ton
揚程	1,300㎜	1,500㎜	1,500㎜	1,500㎜	1,300㎜
収納方式	スライドプレート	縦収納	横収納	縦収納	スライドプレート
リフト間距離	min3,000 ～ max9,000 (移動距離 6,000)	min2,200 ～ max9,200 (移動距離 7,000)	min2,460 ～ max9,018 (移動距離 6,558)	min2,200 ～ max9,200 (移動距離 7,000)	min3,000 ～ max9,000 (移動距離 6,000)
上昇モーター	AC200V　三相　2.2KW　4P × 2 個	AC200V　三相　2.2KW　4P × 2 個	AC200V　三相　2.2KW　4P × 2 個	AC200V　三相　2.2KW　4P × 2 個	AC200V　三相　2.2KW　4P × 2 個
移動モーター	AC200V　三相　0.4KW　4P	AC200V　三相　0.4KW　4P	AC200V　三相　0.4KW　4P	AC200V　三相　0.4KW　4P	AC200V　三相　0.4KW　4P
エアー圧力	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa
使用オイル	油圧作動油　ISO　VG32	油圧作動油　ISO　VG32	油圧作動油　ISO　VG32	油圧作動油　ISO　VG32	油圧作動油　ISO　VG32
オイル量	20ℓ +20ℓ（計 40ℓ）	20ℓ +20ℓ（計 40ℓ）	20ℓ +20ℓ（計 40ℓ）	20ℓ +20ℓ（計 40ℓ）	20ℓ +20ℓ（計 40ℓ）
洗車対応	不可				

※３ポスト、４ポストは別途仕様に合わせラインナップが御座います。
※操作リモコンは、有線式、無線式が御座います。

当社製のリフトをお使いのお客様へー　リフトの定期点検のお知らせ

日頃よりお使いいただいている当社製品をより長くお使いいただくために、当社では「リフト点検資格者」による有償点検を実施しております。
いつも安全にお使いいただくためには、お客様ご自身による日常点検に加え、有資格者による確実な点検が不可欠です。
日常点検による不具合の早期発見と、定期的な点検による万全の整備をお勧めいたします。

「リフト点検資格者」とは…

社団法人日本自動車機械工具協会により、
自動車整備用リフトの点検を適切に実施し、
事故を防止することを目的として、
平成19年3月20日に制定された資格制度です。

⚠ **安全に関するご注意**　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札 幌 支 店　〒007-0803　北海道札幌市東区東苗穂三条3-1-81　TEL:011(786)2010
仙 台 支 店　〒983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町3-2-15　TEL:022(783)3810
首都圏支店　〒134-0088　東京都江戸川区西葛西7-20-10　TEL:03(5659)8180
関東信越支店　〒134-0088　東京都江戸川区西葛西7-20-10　TEL:03(5659)8180
名古屋支店　〒465-0035　愛知県名古屋市名東区豊が丘26番地　TEL:052(775)4010
大 阪 支 店　〒577-0012　大阪府東大阪市長田東3-1-5　TEL:06(6746)4960
広 島 支 店　〒733-0842　広島県広島市西区井口5-25-21　TEL:082(277)2340
福 岡 支 店　〒812-0007　福岡県福岡市博多区東比恵3-6-1　TEL:092(411)5351
直　販　課　〒134-0088　東京都江戸川区西葛西7-20-10　TEL:03(5659)8180
機工営業部　〒134-0088　東京都江戸川区西葛西7-20-10　TEL:03(5659)8162

アルティアホームページ www.altia.co.jp/

●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
●ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

T	K	1	O
1	7	1	0

http://altia.co.jp/

JICQA 4962　JICQA E2349
いわき工場