高圧洗浄機 総合カタログ

ALTA

MEGASHINE
AQUASHINE

高圧温水洗浄機 MEGASHINEシリーズの特徴

ヒータースイッチ

1200-Ⅲ 1300 1500

ヒーター「ON」時にランプが点灯
ヒーターの作動を目視で確認できます

《ヒーターOFF時》

《ヒーターON時》

使いやすさ抜群の洗浄ガン

1200-Ⅲ 1300 1500

従来品に比べ、利便性向上！
持ちやすさ＆収納時の取り回し抜群

クイックカプラ

洗浄ホースと接続口の
容易な接続が可能

1200-Ⅲデラックス

給湯蛇口

本体側面の蛇口から
温水の取り出しが可能

1200-Ⅲデラックス
1300 1500

蓄圧型ボイラー採用

1200-Ⅲ 2000 3000

熱効果がよく低燃費
安定した温度の温水を放出し、高い洗浄力を実現

- 使用開始時の温度上昇が早く、温水の温度も安定
- 温水の温度が高く、優れた洗浄力を実現
- 外気の影響を受けにくい

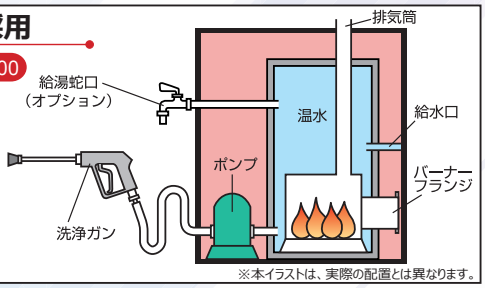

※本イラストは、実際の配置とは異なります。

作業に合わせた温度調整

ボイラーの給水不足時に自動停止
空焚き防止装置

バーナーの着火不良時に自動停止
炎監視装置

高圧温水洗浄機 ラインナップ一覧

MEGASHINE Eco1200-Ⅲ

▼製品動画 ▼商品情報

低燃費設計で軽量・コンパクト！
環境配慮型モデル

水の使用量削減　排水を削減　水道代を削減

商品番号	CS7112-20DX デラックス	CS7112-20ST スタンダード
ポンプ吐出量	900L/ h	
ポンプ圧力(能力値)	11MPa	
給湯温度	常温～80℃	
高圧ポンプ	3連セラミックプランジャーポンプ	
ボイラー	蓄圧型多煙管ステンレスボイラー	
燃料タンク容量	20L	
使用燃料	白灯油（JIS1号）	
燃料消費量	3.2～4.8L/h	
モーター	3相200V 2.2kW	
電源コード	2.0mm㎡×3m	
洗浄ホース（金口寸法）	Φ9×10m（3/8″）	
給水ホース	Φ15×3m	
凍結防止装置	シーズヒーター200W 手動スイッチ式	
洗浄ガン	ストップガン	
安全装置	空焚き防止装置・炎監視装置・過負荷防止装置	
標準装備	給湯蛇口・クイックカプラ・スピンジョイント	-
本体寸法	W752×D583×H1,040mm	
本体質量	約103kg	

開放型ボイラー使用製品との燃費比較

※燃料の消費量を実機計測

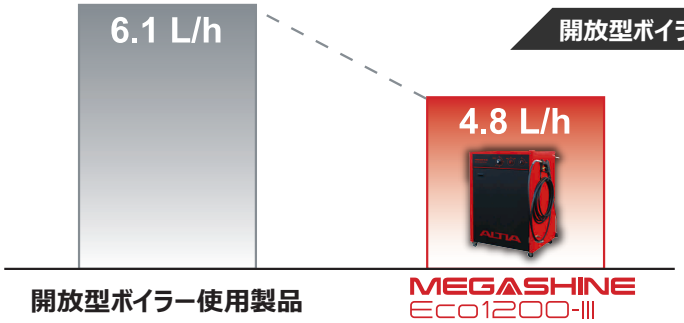

※『CS7112-20ST スタンダードタイプ』での「給湯蛇口」・「クイックカプラ」・「スピンジョイント」はオプションをご利用ください。

MEGASHINE 1300

▼商品情報

ハイパワー洗浄で農業機械も洗浄可能！

商品番号	CS7113-0100（50Hz）	CS7113-6100（60Hz）
ポンプ吐出量	1,000L/ h	
ポンプ圧力(能力値)	11MPa	
給湯温度	常温～80℃	
高圧ポンプ	3連セラミック プランジャーポンプ	
ボイラー	開放型多煙管 ステンレスボイラー	
燃料タンク容量	20L	
使用燃料	白灯油（JIS1号）	
燃料消費量	3.5～4.8L/h	
モーター	3相200V 3.7kW	
電源コード	3.5mm㎡×3m	
洗浄ホース（金口寸法）	Φ9（3/8″）×10m	
給水ホース	Φ19×3m	
凍結防止装置	シーズヒーター200W	
洗浄ガン	ストップガン	
安全装置	空焚き防止装置・炎監視装置・過負荷防止装置	
標準装備	給湯蛇口・スピンジョイント	
本体寸法	W786×D650×H1,093mm	
本体質量	約130kg	

MEGASHINE 1500

▼商品情報

乗用車はもちろん、中型トラックやマイクロバスの洗浄にも最適！

商品番号	CS7115-0100（50Hz）	CS7115-6100（60Hz）
ポンプ吐出量	1,500L/ h	
ポンプ圧力(能力値)	9MPa	
給湯温度	常温～80℃	
高圧ポンプ	3連セラミック プランジャーポンプ	
ボイラー	開放型多煙管 ステンレスボイラー	
燃料タンク容量	20L	
使用燃料	白灯油（JIS1号）	
燃料消費量	3.0～6.5L/h	
モーター	3相200V 3.7kW	
電源コード	3.5mm㎡×3m	
洗浄ホース（金口寸法）	Φ9（3/8″）×10m	
給水ホース	Φ19×3m	
凍結防止装置	シーズヒーター200W 手動スイッチ式	
洗浄ガン	ストップガン	
安全装置	空焚き防止装置・炎監視装置・過負荷防止装置	
標準装備	給湯蛇口・スピンジョイント	
本体寸法	W786×D583×H1,093mm	
本体質量	約149kg	

MEGASHINE 2000・3000

▼商品情報

自動下部洗浄システムや大型車・建設機械の洗浄にも最適！

商品番号	CS7020(標準仕様) CS7021(システム仕様)	CS6030(標準仕様) CS6031(システム仕様)
ポンプ吐出量	1,650L/ h	2,050L/h
ポンプ圧力(能力値)	10MPa	
給湯温度	常温～80℃	
高圧ポンプ	3連セラミック プランジャーポンプ	
ボイラー	蓄圧型多煙管 ステンレスボイラー	
燃料タンク容量	36L	
使用燃料	白灯油（JIS1号）	
燃料消費量	8.0～9.0L/h	
モーター	3相200V 5.5kW	
電源コード	3.5mm㎡×6m	
洗浄ホース（金口寸法）	Φ9（3/8″）×15m （システム仕様：Φ6（1/4″）×10m）	
給水ホース	Φ19×30Φ×3m	
凍結防止装置	シーズヒーター 手動スイッチ式	
洗浄ガン	ストップガン	
安全装置	空焚き防止装置・炎監視装置・過負荷防止装置・漏電遮断機	
標準装備	ポンプ自動停止装置・逆止弁・手洗/遠隔操作切替スイッチ （システム仕様のみ）	
本体寸法	W760×D855×H1,504mm	W785×D892×H1,463mm
本体質量	約223kg /約225kg（システム仕様）	約230kg

※標準仕様・システム仕様ともに50Hz/60Hzの設定があります。

高圧冷水洗浄機 AQUASHINE シリーズの特徴

ガソリンスタンドでの使用が可能※

1200　3000GIGA

モーターを床上60cm以上に装備

※ ガソリンスタンドへの設置詳細については管轄の消防署にご確認ください。

凍結防止保温ヒーター

1200　3000GIGA

保温ヒーターでポンプ凍結を防止します
（手動操作によるヒーター操作）



3000GIGA

手動操作だけでなく、自動での操作が可能
サーモスタットの温度検知でヒーターが作動します

高圧冷水洗浄機 ラインナップ一覧

AQUASHINE 1200

▼商品情報

乗用車・ミニバンクラスの冷水洗浄に最適！

商品番号	CS7001-0000
ポンプ吐出量	900L/ｈ
ポンプ圧力(能力値)	11MPa
給湯温度	-
高圧ポンプ	3連セラミック プランジャーポンプ
ボイラー	-
燃料タンク	-
使用燃料	-
燃料消費量	-
モーター	3相200V 2.2kW
電源コード	4芯2.0mm²×3m
洗浄ホース（金口寸法）	Φ6（1/4"）×10m
給水ホース	Φ15×3m
凍結防止装置	シーズヒーター200W 手動スイッチ式
洗浄ガン	ストップガン
安全装置	（トリガーロック付）
標準装備	過負荷防止装置 スピンジョイント
本体寸法	W610×D658×H1,070mm
本体質量	約83kg

AQUASHINE 3000GIGA

▼商品情報

大型車洗浄や冷水下部洗浄機の使用にも最適！

商品番号	CS7003-0000（50Hz）	CS7003-6000（60Hz）
ポンプ吐出量	2,110L/ｈ	
ポンプ圧力(能力値)	6~7M Pa	
給湯温度	–	
高圧ポンプ	3連セラミック プランジャーポンプ	
ボイラー	–	
燃料タンク	–	
使用燃料	–	
燃料消費量	–	
モーター	3相200V 5.5ｋｗ	
電源コード	Φ3.5×6m	
洗浄ホース（金口寸法）	Φ9（3/8B）×15m	
給水ホース	Φ19×30Φ×3m	
凍結防止装置	切替スイッチ（自動/手動/切）式 シーズヒーター	
洗浄ガン	ストップガン	
安全装置	過負荷防止装置・漏電遮断機	
標準装備	オートモーターストップ機能	
本体寸法	W685×D1,115×H1,016mm	
本体質量	約195kg	

洗浄の目安

商品	洗浄の目安	商品	洗浄の目安
MEGASHINE Eco1200-III AQUASHINE 1200	二輪車・軽自動車・乗用車・ミニバン 他 	MEGASHINE 1500 	小型トラック・中型トラック・マイクロバス 他 
MEGASHINE 1300 	二輪車・軽自動車・乗用車・ミニバン・農機車両 他 	MEGASHINE 2000 3000 AQUASHINE 3000GIGA	大型トラック・バス・建設機械 他 

塩カリ・泥汚れ洗浄に効果的

下部洗浄

自動下部洗浄装置

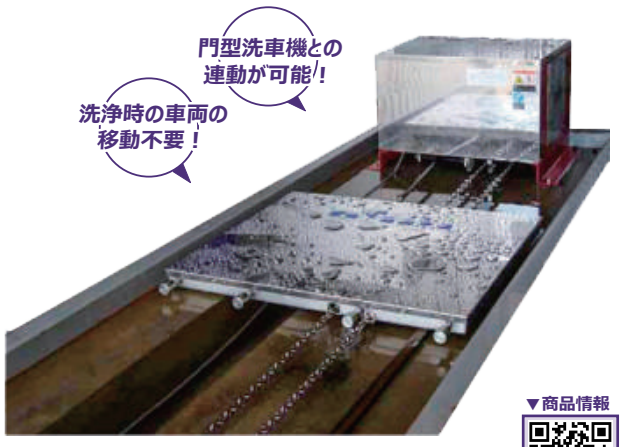

JR-54	JR-75
CS9002-0001	CS9004-0000

▼商品情報

下部洗浄ガン

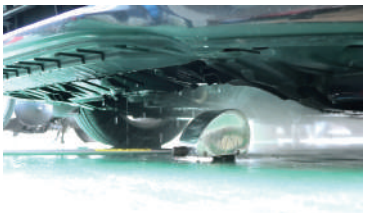

ランス・ヘッド装着イメージ

※高圧洗浄機とガンの接続には別途、接続カプラが必要になります

広範囲の洗浄に最適！

▲ H1前後左右移動式

L1ガン＋H1ヘッド	CS7210-L1H1
L1ガン＋H2ヘッド	CS7210-L1H2

車両中心部までしっかり洗浄！

▲H2 前後移動式

L2ガン＋H1ヘッド	CS7210-L2H1
L2ガン＋H2ヘッド	CS7210-L2H2

▼商品情報

固定式下部洗浄機

特殊ノズルで下廻りを効果的に洗浄！

JR-70 乗用車向け
CS9003-0000
JR-65 大型車向け
CS9001-0000

※洗浄環境により、複数台の高圧洗浄機が必要な場合があります。

▼商品情報

プッシュプルランス

▲ ランス970mm

▲ ランス820mm

ランス稼動イメージ

※商品番号はオプション一覧表をご覧ください。
※接続にはニップル・ブッシング・ノズルが必要になります。

▼商品情報

オプション一覧

フローレギュレーター（圧力調整弁）

ホースカプラー

▼ メス - メスネジ

オス - オスネジ ▶

スピンジョイント

スイベルジョイント

ホース巻取りリール ブラケット付(ラチェット式) ※1



ホース巻取りリール ブラケット付（手動巻） ※1

手洗い洗車塔

〈本体〉

〈制御盤〉

高圧洗浄ホース 10m・12m・15m・20m・30m

洗浄タンクキット

給湯蛇口

〈3000 用〉

煙突保護カバー



排気筒防水カバー



ポンプ自動ON・OFF装置



源電遮断器

プッシュプルランス

▲ ランス970mm

▲ ランス820mm

オプション品名		Eco1200-Ⅲ スタンダード	Eco1200-Ⅲ デラックス	アクアシャイン 1200	1300	1500	2000	2000 システム仕様	3000	3000 システム仕様
フローレギュレーター (圧力調整弁)		CS7112-F100	CS7112-F100	CS7112-F100	CS7112-F100	CS7112-F100	—	—	—	—
ホースカプラー	オスメスセット	CS7112-D000	標準装備	CS6012-D000	CS5900-D000	CS5900-D000	—	—	—	—
	オスのみ	CS5000-P209	CS5600-D010	CS5000-P211	CS5900-D010	CS5900-D010	CS6020-P183	CS6020-P183	CS6030-P046	CS6030-P046
	メスのみ	CS5900-D020	CS5600-D020	CS5600-D020	CS5900-D020	CS5900-D020	CS6020-P184	CS6020-P184	CS6030-P047	CS6030-P047
スピンジョイント		CS5015-P149	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	※4	※4	※4	※4
スイベルジョイント		CS7112-S100	CS7112-S100	CS7112-S100	CS7112-S100	CS7112-S100	—	—	—	—
ホース巻取りリール ブラケット付 （自動巻）※1 ※2	10m	CS6112-G910	CS6112-F910	CS7001-G910-	CS5900-G910	CS5900-G910	—	—	—	—
	15m	CS6112-G915	CS6112-F915	CS7001-G915-	CS5900-G915	CS5900-G915	—	—	—	—
ホース巻取りリール ※1 ブラケット付 （手動巻 20m以内）		CS7112-H920	CS7112-J920	CS7001-H000	CS7113-I020	CS7113-I020	—	—	—	—
手洗い洗車塔		CS6965-000B	CS6965-000B	—	CS6965-000B	CS6965-000B	CS6965-000B	CS6965-000B	CS6965-000B	CS6965-000B
高圧洗浄ホース	10m	CS5800-P910	CS5800-P910	CS5600-P610	CS5800-P910	CS5800-P910	CS5800-P910	CS5600-P610	—	CS5600-P610
	12m	CS5900-P912	CS5900-P912	CS5600-P612	CS5900-P912	CS5900-P912	CS5900-P912	CS5600-P612	—	CS5600-P612
	15m	CS5900-P915	CS5900-P915	CS5600-P615	CS5900-P915	CS5900-P915	CS5900-P915	CS5600-P615	CS5910-P215	CS5600-P615
	20m	CS5900-P920	CS5900-P920	CS5600-P620	CS5900-P920	CS5900-P920	CS5900-P920	CS5600-P620	CS5910-P220	CS5600-P620
	30m	—	—	—	—	—	—	—	CS5910-P230	—
洗剤タンクキット		—	—	CS6000-0200	CS6113-L000	CS6115-L000	CS6020-L000	CS6020-L000	CS6030-L000	CS6030-L000
給湯蛇口		CS7112-J000	標準装備	—	標準装備	標準装備	CS6020-C000	CS6020-C000	CS6030-C000	CS6030-C000
煙突保護カバー		CS5020-M000	CS5020-M000	—	CS5020-M000	CS5020-M000	—	—	—	—
排気筒防水カバー		—	—	—	—	—	CS6020-M000	CS6020-M000	CS6020-M000	CS6020-M000
ポンプ自動ON・OFF装置※3		CS6110-N000	CS6110-N000	CS6110-N000	CS6110-N000	CS6110-N000	—	—	—	—
漏電遮断機		CS6110-ELB0	CS6110-ELB0	—	CS6113-ELB0	CS6113-ELB0	—	—	—	—
プッシュプルランス		CS7112-12LA	CS7112-12LA	CS7112-12LA	CS7113-13LB	CS7115-15LC	—	—	—	—

※1 ホース巻取りリールブラケット付にはホースは付属しません。 ※2 ホース巻取りリールブラケット付(自動巻)はラチェットの仕組みでホースの収納が可能な装置です。
※3 ポンプ自動運転装置はポンプSWは「ON」のままで、ストップガンを閉じるとポンプが自動停止し、ストップガンを開くとポンプが自動で起動する装置です。取付の際は、弊社担当者までご相談ください。
※4 メガシャイン2000・3000のスピンジョイントのオプションがございます。詳細は弊社担当者までご相談ください。

⚠ **安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札 幌 支 店 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81 TEL：011-786-2010
仙 台 支 店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15 TEL：022-783-3810
首 都 圏 支 店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 TEL：03-6777-0331
関東信越支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 TEL：03-6777-0334
名 古 屋 支 店 〒465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘 26 番地 TEL：052-775-4010
大 阪 支 店 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11 TEL：06-7708-8820
広 島 支 店 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21 TEL：082-277-2340
福 岡 支 店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1 TEL：092-411-5351
機 工 営 業 部 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 TEL：03-6777-0038
海 外 課 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 TEL：03-6777-0065

● 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
● ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

O	R	1	O
2	4	0	6

販売店

https://altia.co.jp

QUALITY ASSURANCE JQA REGISTERED ORGANIZATION No.4962-ISO 9001
QUALITY ASSURANCE JQA REGISTERED ORGANIZATION No.E2349-ISO 14001 いわき事業所